

Systèmes de sols époxy / MEDIAPOX & polyuréthane / MEDIATAN

<i>SYSTÈME SEMI-LISSE</i>	S01	Système multi-couches antidérapant .
<i>SYSTÈME QUARTZ-COLORÉ</i>	S02	Système multi-couches antidérapant , aspect décoratif apporté par le vernis de fond.
<i>SYSTÈME GLACIS</i>	S19	Système décoratif type « béton ciré » à base époxy.
<i>SYSTÈME AUTOLISSANT</i>	S30	Système époxy en couche épaisse .
<i>S. AUTOLISSANT ANTISTATIQUE</i>	S31	Système époxy antistatique en couche épaisse .
<i>S. SEMI-LISSE ANTISTATIQUE</i>	S32	Système époxy antistatique antidérapant .
<i>SYSTÈME PEINTURE DE SOL</i>	S33	Système époxy / époxy à l'eau / PU en couche fine.

Systèmes d'étanchéité polyuréthane / MEDIATAN & MMA / MEDIAPLAST

<i>SYSTÈME PARKING</i>	W01	Système d' étanchéité PU multi-couches, antidérapant.
<i>SYSTÈMES CUVELAGE & CARRELAGE</i>	W08	Systèmes d' étanchéité PU multi-couches pour cuvelage et étanchéité sous carrelage.
<i>SYSTÈME TRAITEMENT DES DÉTAILS</i>	W16	Système de traitement MMA à prise rapide de tous raccords et points particuliers en toitures et balcons.


IMPORTANT :

L'utilisateur doit préalablement contrôler si le produit est conforme et convient à l'utilisation envisagée, ASMEDIA PEINTURES & RÉSINES S.A., ci-après ASMEDIA, n'assume pas les conséquences pouvant survenir suite à une mauvaise préconisation. ASMEDIA garantit la qualité invariable du produit lors de la vente dans l'emballage d'origine fermé. Il ne peut cependant en découler de garantie implicite ou formelle. Les conditions de mise en œuvre doivent être respectées. Des facteurs différant de la norme, comme par exemple, les conditions climatiques, la nature ou l'état du support, les techniques de mise en œuvre, les mélanges non recommandés, les temps de séchage non respectés et d'autres éléments peuvent influencer l'efficacité du produit à court comme à long terme. Le fabricant n'assume pas les risques de cet ordre. En cas de litige, quel qu'il soit, la responsabilité d'ASMEDIA ne peut être engagée que dans le cas où une assistance technique permanente d'ASMEDIA a été préalablement négociée, acceptée par les deux parties et mise en place sur le site de l'utilisateur du produit, permettant le contrôle du respect des procédures d'application définies d'un commun accord entre le fabricant et l'utilisateur.

Le **SYSTÈME SEMI-LISSE / ANTIDÉRAPANT** est un revêtement multi-couches avec finition d'aspect uni, utilisé pour les sols devant présenter un aspect antidérapant, tout en leur apportant une résistance élevée aux sollicitations les plus diverses : industrie lourde, industrie chimique, ateliers, parkings, etc.

Le caractère antidérapant final se module à volonté en fonction :

- de la granulométrie du sable utilisé
- du ponçage
- de la quantité et du mode d'application de la finition.

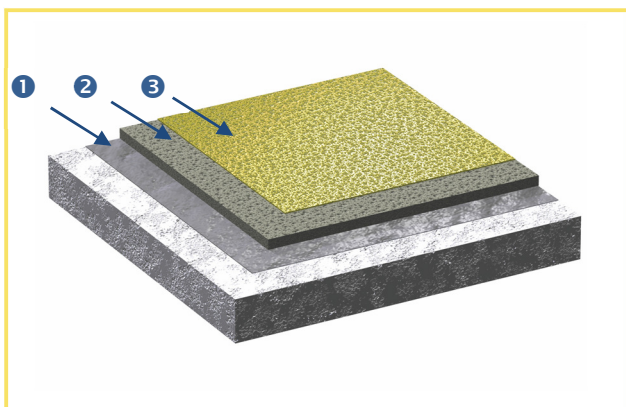

MODE D'APPLICATION

Préparation du béton : ponçage ou grenailage pour obtention d'un support suffisamment lisse, propre, sec, sans laitance, non gras, avec une bonne cohésion de surface ; brûlage des fibres éventuelles ; dépoussiérage avec un aspirateur industriel ; ouverture et traitement des fissures.

Consommations pour 1.5-2 mm d'épaisseur, hors lissage	Epoxy	N° FT	Polyuréthane	N° FT
① Imprégnation * * : MEDIAPOX 45 / 401 sur béton humide / gras	MEDIAPOX 03/04/05* 0.2-0.3 kg/m²	S03	MEDIATAN 321* 0.4-0.6 kg/m²	W03
② Couche de fond sablée (sables neutres calibrés et secs) ** : prévoir + 30% avec sable 0.7-1.2	MEDIAPOX 03/04/05** 0.8-1.0 kg/m² ou MEDIAPOX 15** 0.9-1.1 kg/m² + sable 0.4-0.8**	S03 S09	MEDIATAN 360** 0.6-0.8 kg/m² 3.0 - 4.0 kg/m²	W04
③ Finition *** : consommation à la spatule caoutchouc, prévoir + 30% à la lisseuse métallique	MEDIAPOX 12**/** 0.5-0.7 kg/m² ou MEDIAPOX 18**/** 0.7-1.0 kg/m²	S11 S23	MEDIATAN 360 teinté**/** 0,5-0,7 kg/m² MEDIATAN 840**/** 0.5-0.7 kg/m²	W04 S13
Aspect / Avantage	Satiné-brillant / Sans solvant		Satiné / Tenue UV	

Remarque : afin de préserver l'esthétique de tels sols, il est fortement recommandé de les nettoyer régulièrement avec une monobrosse et un produit adapté type Starclean (FT P06).

Conditions : température de l'air, du support et du produit comprise entre 10°C et 30°C et humidité relative inférieure à 75%. La température du support doit être au moins de 5°C au-dessus du point de rosée.

Caractéristiques à 20°C :

- Délai entre couches : ~ 12 à 36 h
- Séchage / couche : ~ 24 h ↔ circulation piétonnière
- Séchage complet : ~ 3 à 4 j ↔ sollicitations / lavage
~ 7 j ↔ polymérisation complète


IMPORTANT :

L'utilisateur doit préalablement contrôler si le produit est conforme et convient à l'utilisation envisagée, ASMEDIA PEINTURES & RÉSINES S.A., ci-après ASMEDIA, n'assume pas les conséquences pouvant survenir suite à une mauvaise préconisation. ASMEDIA garantit la qualité invariable du produit lors de la vente dans l'emballage d'origine fermé. Il ne peut cependant en découler de garantie implicite ou formelle. Les conditions de mise en œuvre doivent être respectées. Des facteurs différant de la norme, comme par exemple, les conditions climatiques, la nature ou l'état du support, les techniques de mise en œuvre, les mélanges non recommandés, les temps de séchage non respectés et d'autres éléments peuvent influencer l'efficacité du produit à court comme à long terme. Le fabricant n'assume pas les risques de cet ordre. En cas de litige, quel qu'il soit, la responsabilité d'ASMEDIA ne peut être engagée que dans le cas où une assistance technique permanente d'ASMEDIA a été préalablement négociée, acceptée par les deux parties et mise en place sur le site de l'utilisateur du produit, permettant le contrôle du respect des procédures d'application définies d'un commun accord entre le fabricant et l'utilisateur.

Le **SYSTÈME QUARTZ-COLORÉ** est un revêtement multi-couches d'aspect décoratif, utilisé pour les sols intérieurs devant présenter un aspect esthétique et antidérapant, tout en leur apportant une résistance élevée aux sollicitations les plus diverses : écoles, magasins, halles d'exposition, couloirs, usines, etc.

Le caractère antidérapant et l'aspect final se modulent à volonté en fonction :

- de la teinte de fond utilisée (16 teintes standard)
- de l'écrépage ou ponçage
- de la quantité et du mode d'application de la finition.

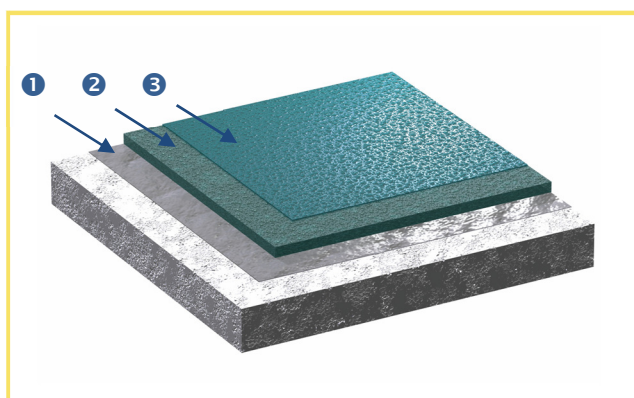

MODE D'APPLICATION

Préparation du béton : ponçage ou grenailage pour obtention d'un support suffisamment lisse, propre, sec, sans laitance, non gras, avec une bonne cohésion de surface ; brûlage des fibres éventuelles ; dépoussiérage avec un aspirateur industriel ; ouverture et traitement des fissures.

Consommations pour 1.5-2 mm d'épaisseur, hors lissage	Epoxy	N° FT	Polyuréthane	N° FT
① Imprégnation * (+ Lissage) * : MEDIAPOX 45 / 401 sur béton humide / gras	MEDIAPOX 03/04/05* 0.2-0.3 kg/m² (+ 0.8 si lissage) kg/m²	S03	MEDIATAN 321* 0.4-0.6 kg/m²	W03
② Couche de fond sablée (sables neutres calibrés et secs) ** : prévoir + 30% avec sable 0.7-1.2	MEDIAPOX 15** 0.9-1.1 kg/m² + sable Quartz-Coloré Spécial 3.0 kg/m²	S09	MEDIATAN 835** 0.9- 1,1 kg/m²	S29
③ Finition *** : consommation à la spatule caoutchouc, prévoir + 30% à la lisseuse métallique	MEDIAPOX 01**/** 0.4-0.6 kg/m²	S04	MEDIATAN 801**/** 0,4-0,6 kg/m²	S30
Aspect / Avantage	Satiné-brillant / Sans solvant		Satiné-brillant / Tenue UV	

Remarque : afin de préserver l'esthétique de tels sols, il est fortement recommandé de les nettoyer régulièrement avec une monobrosse et un produit adapté type Starclean (FT P06).

Conditions : température de l'air, du support et du produit comprise entre 10°C et 30°C et humidité relative inférieure à 75%. La température du support doit être au moins de 5°C au-dessus du point de rosée.

Caractéristiques à 20°C :

- Délai entre couches : ~ 12 à 36 h
- Séchage / couche : ~ 24 h ↔ circulation piétonnière
- Séchage complet : ~ 3 à 4 j ↔ sollicitations / lavage
- ~ 7 j ↔ polymérisation complète

IMPORTANT :


L'utilisateur doit préalablement contrôler si le produit est conforme et convient à l'utilisation envisagée, ASMEDIA PEINTURES & RÉSINES S.A., ci-après ASMEDIA, n'assume pas les conséquences pouvant survenir suite à une mauvaise préconisation. ASMEDIA garantit la qualité invariable du produit lors de la vente dans l'emballage d'origine fermé. Il ne peut cependant en découler de garantie implicite ou formelle. Les conditions de mise en œuvre doivent être respectées. Des facteurs différant de la norme, comme par exemple, les conditions climatiques, la nature ou l'état du support, les techniques de mise en œuvre, les mélanges non recommandés, les temps de séchage non respectés et d'autres éléments peuvent influencer l'efficacité du produit à court comme à long terme. Le fabricant n'assume pas les risques de cet ordre. En cas de litige, quel qu'il soit, la responsabilité d'ASMEDIA ne peut être engagée que dans le cas où une assistance technique permanente d'ASMEDIA a été préalablement négociée, acceptée par les deux parties et mise en place sur le site de l'utilisateur du produit, permettant le contrôle du respect des procédures d'application définies d'un commun accord entre le fabricant et l'utilisateur.

Le **SYSTÈME GLACIS** est un revêtement multi-couches, d'aspect décoratif, présentant un aspect du type « béton ciré ».

Le **SYSTÈME GLACIS** est utilisé pour les sols intérieurs devant présenter un rendu lisse et esthétique, tout en possédant une résistance élevée aux sollicitations les plus diverses.

L'aspect final se module à volonté en fonction :

- des teintes choisies
- des effets donnés au moment de l'application du glacis (il est conseillé de procéder à des essais préalables)

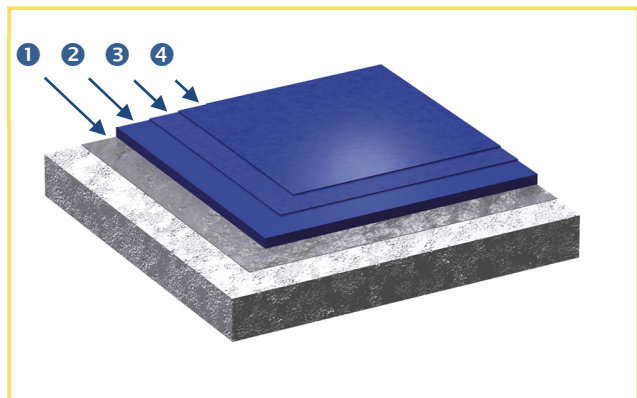

MODE D'APPLICATION

Préparation du béton : ponçage ou grenailage pour obtention d'un support suffisamment lisse, propre, sec, sans laitance, non gras, avec une bonne cohésion de surface ; brûlage des fibres éventuelles ; dépoussiérage avec un aspirateur industriel ; ouverture et traitement des fissures.

Consommations pour 1.5-2 mm d'épaisseur, hors lissage	Epoxy à l'eau	N° FT	Polyuréthane	N° FT
1 Imprégnation * (+ Lissage) * : MEDIAPOX 401 sur béton gras	MEDIAPOX i-20* 0.2-0.3 kg/m² (+ 2.5 kg/m² / Lissage 20)	S08	MEDIATAN 321* 0.4-0.6 kg/m² (+ 2.0 kg/m² / Lissage 321)	W03
2 Couche de fond teintée	MEDIAPOX 20 2.0-3.5 kg/m²	S17	MEDIATAN 840 <u>mat</u> 0.2-0.3 kg/m²	S13
3 Glacis , à appliquer à l'éponge, torchon...	Glacis 0.05-0.1 kg/m²		S27	
4 Finition incolore	Vitricateur PU 0.1-0.15 kg/m²		S21	
Aspect / Avantage	Satiné-mat / Sans solvant		Satiné-mat / Tenue UV	

Remarque : afin de préserver l'esthétique de tels sols, il est fortement recommandé de les nettoyer régulièrement avec une monobrosse.

Conditions : température de l'air, du support et du produit comprise entre 10°C et 30°C et humidité relative inférieure à 75%. La température du support doit être au moins de 5°C au-dessus du point de rosée.

Caractéristiques à 20°C :


- Délai entre couches : ~ 12 à 36 h
- Séchage / couche : ~ 24 h ↔ circulation piétonnière
- Séchage complet : ~ 3 à 4 j ↔ sollicitations / lavage
- ~ 7 j ↔ polymérisation complète

IMPORTANT :

L'utilisateur doit préalablement contrôler si le produit est conforme et convient à l'utilisation envisagée, ASMEDIA PEINTURES & RÉSINES S.A., ci-après ASMEDIA, n'assume pas les conséquences pouvant survenir suite à une mauvaise préconisation. ASMEDIA garantit la qualité invariable du produit lors de la vente dans l'emballage d'origine fermé. Il ne peut cependant en découler de garantie implicite ou formelle. Les conditions de mise en œuvre doivent être respectées. Des facteurs différant de la norme, comme par exemple, les conditions climatiques, la nature ou l'état du support, les techniques de mise en œuvre, les mélanges non recommandés, les temps de séchage non respectés et d'autres éléments peuvent influencer l'efficacité du produit à court comme à long terme. Le fabricant n'assume pas les risques de cet ordre. En cas de litige, quel qu'il soit, la responsabilité d'ASMEDIA ne peut être engagée que dans le cas où une assistance technique permanente d'ASMEDIA a été préalablement négociée, acceptée par les deux parties et mise en place sur le site de l'utilisateur du produit, permettant le contrôle du respect des procédures d'application définies d'un commun accord entre le fabricant et l'utilisateur.

Le **SYSTÈME AUTOLISSANT** est un revêtement de sol bicouche à base de **résine époxy non cristallisable, sans solvant ou à l'eau**, se caractérisant par une bonne résistance à l'abrasion et aux agents chimiques.

Le **SYSTÈME AUTOLISSANT** est utilisé pour les sols intérieurs sollicités nécessitant un bel aspect et une hygiène optimale : écoles, bureaux, hôpitaux, salles d'exposition, réfectoires, grandes surfaces, ateliers, etc.

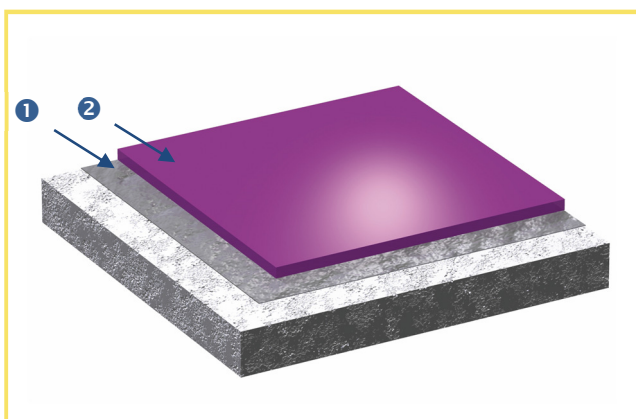

Le **SYSTÈME AUTOLISSANT** est disponible dans de nombreuses teintes.

Le **SYSTÈME AUTOLISSANT** existe également en variantes souple ou antistatique, nous consulter à ce sujet.



MODE D'APPLICATION

Préparation du béton : ponçage ou grenailage pour obtention d'un support suffisamment lisse, propre, sec, sans laitance, non gras, avec une bonne cohésion de surface ; brûlage des fibres éventuelles ; dépoussiérage avec un aspirateur industriel ; ouverture et traitement des fissures.

Consommations pour 1.5 mm d'épaisseur, hors lissage	Epoxy	N° FT	Epoxy à l'eau	N° FT
❶ Imprégnation * / ** * : MEDIAPOX 45 sur béton humide * * : MEDIAPOX 401 sur béton gras	MEDIAPOX 03/04/05* / ** 0.2-0.3 kg/m² + 0.8 kg/m² si lissage	S03	MEDIAPOX i-20** 0.2-0.3 kg/m² + 2.5 kg/m² MPX20 si lissage	S08
❷ Finition autolissante teintée 104 & 144 : Versions souple & mi-souple	MEDIAPOX 14 1.8-2.0 kg/m²	S14	MEDIAPOX 20 2.0-3.5 kg/m²	S17
Aspect / Avantage	Satiné-brillant / Sans solvant, facilité d'entretien		Satiné-mat / Microporeux	
Option : ❸ Finition incolore satinée		Vitrificateur PU 0.1-0.15 kg/m²		S21

Remarque : afin de préserver l'esthétique de tels sols, il est fortement recommandé de les nettoyer régulièrement avec une monobrosse.

Conditions : température de l'air, du support et du produit comprise entre 10°C et 30°C et humidité relative inférieure à 75%. La température du support doit être au moins de 5°C au-dessus du point de rosée.

Caractéristiques à 20°C :

- Délai entre couches : ~ 12 à 36 h
- Séchage / couche : ~ 24 h ↔ circulation piétonnière
- Séchage complet : ~ 3 à 4 j ↔ sollicitations / lavage
~ 7 j ↔ polymérisation complète

IMPORTANT :


L'utilisateur doit préalablement contrôler si le produit est conforme et convient à l'utilisation envisagée, ASMEDIA PEINTURES & RÉSINES S.A., ci-après ASMEDIA, n'assume pas les conséquences pouvant survenir suite à une mauvaise préconisation. ASMEDIA garantit la qualité invariable du produit lors de la vente dans l'emballage d'origine fermé. Il ne peut cependant en découler de garantie implicite ou formelle. Les conditions de mise en œuvre doivent être respectées. Des facteurs différant de la norme, comme par exemple, les conditions climatiques, la nature ou l'état du support, les techniques de mise en œuvre, les mélanges non recommandés, les temps de séchage non respectés et d'autres éléments peuvent influencer l'efficacité du produit à court comme à long terme. Le fabricant n'assume pas les risques de cet ordre. En cas de litige, quel qu'il soit, la responsabilité d'ASMEDIA ne peut être engagée que dans le cas où une assistance technique permanente d'ASMEDIA a été préalablement négociée, acceptée par les deux parties et mise en place sur le site de l'utilisateur du produit, permettant le contrôle du respect des procédures d'application définies d'un commun accord entre le fabricant et l'utilisateur.

Chapitre 1 ♦ Fiche Technique **S30** ♦ Rév. 2017/2

Le **SYSTÈME AUTOLISSANT ANTISTATIQUE** est un revêtement de sol multicouche sans solvant, à base de **résine époxy non cristallisable**, se caractérisant par une bonne résistance à l'abrasion et aux agents chimiques ainsi que par une conductivité permettant l'évacuation des charges électrostatiques (résistance inférieure à $\sim 5 \times 10^6$ Ohm).

Le **SYSTÈME AUTOLISSANT ANTISTATIQUE** est utilisé pour les sols des environnements sensibles aux décharges électrostatiques tels que : hôpitaux, industrie chimique, ateliers d'électronique....

Le **SYSTÈME AUTOLISSANT ANTISTATIQUE** est disponible dans de nombreuses teintes *.

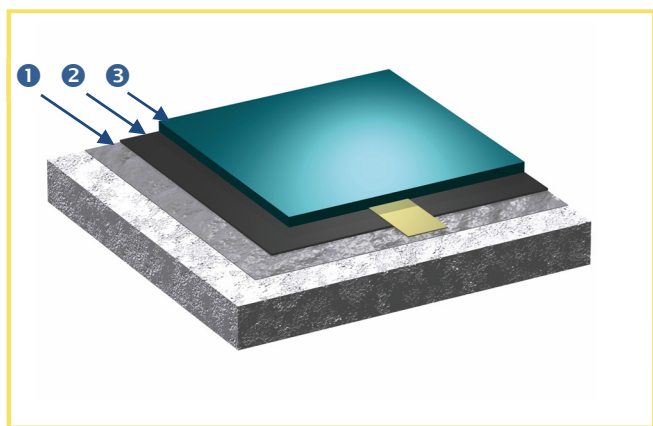

MODE D'APPLICATION

Préparation du béton : ponçage ou grenaillage pour obtention d'un support suffisamment lisse, propre, sec, sans laitance, non gras, avec une bonne cohésion de surface ; brûlage des fibres éventuelles ; dépoussiérage avec un aspirateur industriel ; ouverture et traitement des fissures.

Consommations pour 1.5 mm d'épaisseur, hors lissage	Epoxy	N° FT
❶ Imprégnation ** ** : MEDIAPOX 45 / 401 sur béton humide / gras	MEDIAPOX 03/04/05 ** 0.2-0.3 (+ 0.8 si lissage) kg/m²	S03
❷ Couche de fond conductrice + masticage de la bande de cuivre	MEDIAPOX Primaire AST 0.2-0.3 kg/m²	S10/S16
❸ Finition autolissante teintée *	MEDIAPOX 84 1.8-2.0 kg/m²	S16
Aspect / Avantage	Satiné-brillant / Facilité d'entretien	

* : tenir compte de la modification de la teinte en raison de la présence des fibres conductrices.

Remarque : afin de préserver l'esthétique de tels systèmes et leur capacité d'évacuation des charges, il est fortement recommandé de les nettoyer régulièrement avec une monobrosse ainsi qu'un produit adapté type Starclean (FT P06) et d'éviter l'usage de cires.

Conditions : température de l'air, du support et du produit comprise entre 10°C et 30°C et humidité relative inférieure à 75%. La température du support doit être au moins de 5°C au-dessus du point de rosée.

Caractéristiques à 20°C :

- Délai entre couches : ~ 12 à 36 h
- Séchage / couche : ~ 24 h ↔ circulation piétonnière
- Séchage complet : ~ 3 à 4 j ↔ sollicitations / lavage
- ~ 7 j ↔ polymérisation complète


IMPORTANT :

L'utilisateur doit préalablement contrôler si le produit est conforme et convient à l'utilisation envisagée, ASMEDIA PEINTURES & RÉSINES S.A., ci-après ASMEDIA, n'assume pas les conséquences pouvant survenir suite à une mauvaise préconisation. ASMEDIA garantit la qualité invariable du produit lors de la vente dans l'emballage d'origine fermé. Il ne peut cependant en découler de garantie implicite ou formelle. Les conditions de mise en œuvre doivent être respectées. Des facteurs différant de la norme, comme par exemple, les conditions climatiques, la nature ou l'état du support, les techniques de mise en œuvre, les mélanges non recommandés, les temps de séchage non respectés et d'autres éléments peuvent influencer l'efficacité du produit à court comme à long terme. Le fabricant n'assume pas les risques de cet ordre. En cas de litige, quel qu'il soit, la responsabilité d'ASMEDIA ne peut être engagée que dans le cas où une assistance technique permanente d'ASMEDIA a été préalablement négociée, acceptée par les deux parties et mise en place sur le site de l'utilisateur du produit, permettant le contrôle du respect des procédures d'application définies d'un commun accord entre le fabricant et l'utilisateur.

Le **SYSTÈME SEMI-LISSE ANTISTATIQUE** est un revêtement de sol multicouche sans solvant, à base de **résine époxy non cristallisable**, se caractérisant par une bonne résistance à l'abrasion et aux agents chimiques ainsi que par une conductivité permettant l'évacuation des charges électrostatiques (résistance inférieure à $\sim 5 \times 10^6$ Ohm).

Le **SYSTÈME SEMI-LISSE ANTISTATIQUE** est utilisé pour les sols des environnements sensibles à ces charges électrostatiques tels que : hôpitaux, industrie chimique, ateliers d'électronique....

Le **SYSTÈME SEMI-LISSE ANTISTATIQUE** est disponible dans de nombreuses teintes : finition époxy teintée ou incolore sur sables teintés ou neutres (mélange avec semoule d'aluminium).

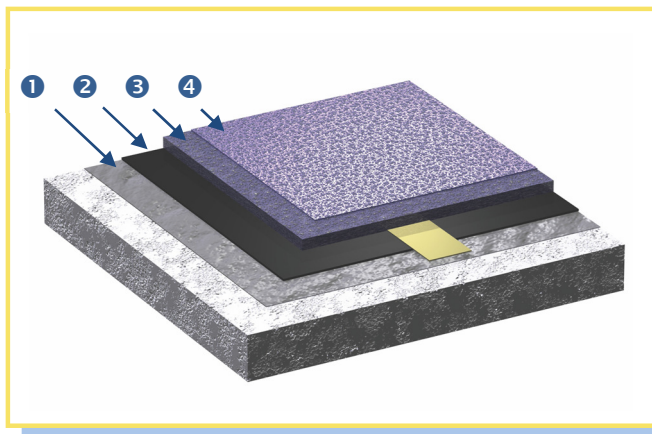

MODE D'APPLICATION

Préparation du béton :

ponçage ou grenailage pour obtention d'un support suffisamment lisse, propre, sec, sans laitance, non gras, avec une bonne cohésion de surface ; brûlage des fibres éventuelles ; dépoussiérage avec un aspirateur industriel ; ouverture et traitement des fissures.

Consommations pour 1.5-2 mm d'épaisseur, hors lissage	Epoxy	N° FT
① Imprégnation * (+ Lissage) * : MEDIAPOX 45 / 401 sur béton humide / gras	MEDIAPOX 03/04/05* 0.2-0.3 (+ 0.8 si lissage) kg/m²	S03
② Couche de fond conductrice + masticage de la bande de cuivre	MEDIAPOX Primaire AST 0.2-0.3 kg/m²	S10/S16
③ Couche de fond sablée + mélange calibré et sec de sable neutre ou teinté et de semoule d'Alu (70%+30%)	MEDIAPOX 85 0.9-1.1 kg/m² + mélange 3.0 kg/m²	S10
④ Finition au rouleau ou à la spatule caoutchouc	MEDIAPOX 01 sur mélange teinté MEDIAPOX 12 sur mélange neutre 0.5-0.6 kg/m²	S04 S11
Aspect / Avantage	Satiné-brillant / Sans solvant	

Remarque : afin de préserver l'esthétique de tels systèmes et leur capacité d'évacuation des charges, il est fortement recommandé de les nettoyer régulièrement avec une monobrosse ainsi qu'un produit adapté type Starclean (FT P06) et d'éviter l'usage de cires.

Conditions : température de l'air, du support et du produit comprise entre 10°C et 30°C et humidité relative inférieure à 75%. La température du support doit être au moins de 5°C au-dessus du point de rosée.

Caractéristiques à 20°C :

- Délai entre couches : ~ 12 à 36 h
- Séchage / couche : ~ 24 h $\leftrightarrow$ circulation piétonnière
- Séchage complet : ~ 3 à 4 j $\leftrightarrow$ sollicitations / lavage
- ~ 7 j $\leftrightarrow$ polymérisation complète

IMPORTANT :



L'utilisateur doit préalablement contrôler si le produit est conforme et convient à l'utilisation envisagée, ASMEDIA PEINTURES & RÉSINES S.A., ci-après ASMEDIA, n'assume pas les conséquences pouvant survenir suite à une mauvaise préconisation. ASMEDIA garantit la qualité invariable du produit lors de la vente dans l'emballage d'origine fermé. Il ne peut cependant en découler de garantie implicite ou formelle. Les conditions de mise en œuvre doivent être respectées. Des facteurs différant de la norme, comme par exemple, les conditions climatiques, la nature ou l'état du support, les techniques de mise en œuvre, les mélanges non recommandés, les temps de séchage non respectés et d'autres éléments peuvent influencer l'efficacité du produit à court comme à long terme. Le fabricant n'assume pas les risques de cet ordre. En cas de litige, quel qu'il soit, la responsabilité d'ASMEDIA ne peut être engagée que dans le cas où une assistance technique permanente d'ASMEDIA a été préalablement négociée, acceptée par les deux parties et mise en place sur le site de l'utilisateur du produit, permettant le contrôle du respect des procédures d'application définies d'un commun accord entre le fabricant et l'utilisateur.

Le **SYSTÈME PEINTURE DE SOL** est un revêtement de sol en couche fine se caractérisant par une bonne résistance à l'abrasion et aux agents chimiques.

Le **SYSTÈME PEINTURE DE SOL** apporte en outre un effet anti-poussière en fixant les microparticules de béton.

Le **SYSTÈME PEINTURE DE SOL** est disponible dans de nombreuses teintes et en trois versions :

- **époxy sans solvant** et **époxy à l'eau**, tous deux pour l'intérieur
- **PU** pour une résistance chimique accrue et/ou usage en extérieur (résistance UV).

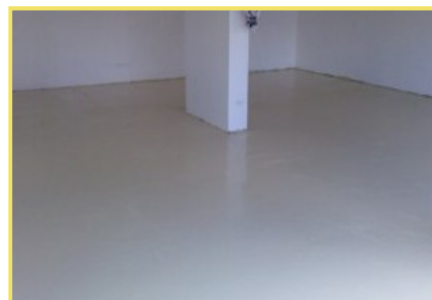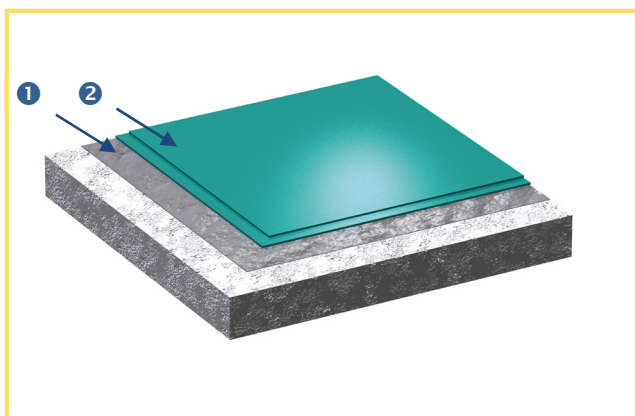

MODE D'APPLICATION

Préparation du béton : ponçage ou grenailage pour obtention d'un support suffisamment lisse, propre, sec, sans laitance, non gras, avec une bonne cohésion de surface ; brûlage des fibres éventuelles ; dépoussiérage avec un aspirateur industriel ; ouverture et traitement des fissures.

Consommations pour 0.3 à 0.5 mm d'épaisseur, hors lissage	Epoxy	N° FT	Epoxy à l'eau	N° FT	Polyuréthane	N° FT
① Imprégnation * / ** * : MEDIAPOX 45 sur béton humide ** : MEDIAPOX 401 sur béton gras	MEDIAPOX 03/04/05* / ** 0.2-0.3 kg/m²	S03	MEDIAPOX i-20** 0.2-0.3 kg/m²	S08	Imprégnation DD* / ** 0.2-0.3 kg/m²	G02
② Finition en 2 couches	MEDIAPOX 12 2 x 0.2 kg/m²	S11	MEDIAPOX 22 2 x 0.2 kg/m²	S12	MEDIATAN 840/841 2 x 0.2 kg/m²	S13
Aspect / Avantage	Satiné-brillant / Facilité d'entretien		Satiné-mat / Microporeux		Satiné (840) ou granuleux & mat (841) / Tenue UV	
Variante économique (2 couches) NB : bien considérer la réduction possible des performances du système.	Il est possible de remplacer l'imprégnation ① par la première couche de finition ② après dilution de celle-ci, se référer aux fiches techniques.					

Remarque : afin de préserver l'esthétique de tels sols, il est fortement recommandé de les nettoyer régulièrement avec une monobrosse.

Conditions : température de l'air, du support et du produit comprise entre 10°C et 30°C et humidité relative inférieure à 75%. La température du support doit être au moins de 5°C au-dessus du point de rosée.

Caractéristiques à 20°C :

- Délai entre couches : ~ 12 à 36 h
- Séchage / couche : ~ 24 h ↔ circulation piétonnière
- Séchage complet : ~ 3 à 4 j ↔ sollicitations / lavage
- ~ 7 j ↔ polymérisation complète

IMPORTANT :

L'utilisateur doit préalablement contrôler si le produit est conforme et convient à l'utilisation envisagée, ASMEDIA PEINTURES & RÉSINES S.A., ci-après ASMEDIA, n'assume pas les conséquences pouvant survenir suite à une mauvaise préconisation. ASMEDIA garantit la qualité invariable du produit lors de la vente dans l'emballage d'origine fermé. Il ne peut cependant en découler de garantie implicite ou formelle. Les conditions de mise en œuvre doivent être respectées. Des facteurs différant de la norme, comme par exemple, les conditions climatiques, la nature ou l'état du support, les techniques de mise en œuvre, les mélanges non recommandés, les temps de séchage non respectés et d'autres éléments peuvent influencer l'efficacité du produit à court comme à long terme. Le fabricant n'assume pas les risques de cet ordre. En cas de litige, quel qu'il soit, la responsabilité d'ASMEDIA ne peut être engagée que dans le cas où une assistance technique permanente d'ASMEDIA a été préalablement négociée, acceptée par les deux parties et mise en place sur le site de l'utilisateur du produit, permettant le contrôle du respect des procédures d'application définies d'un commun accord entre le fabricant et l'utilisateur.

Le **SYSTÈME MEDIATAN PARKING** est un revêtement multi-couches, à base de résines polyuréthane, spécialement adapté pour les parkings grâce à trois atouts majeurs :


- élasticité permettant le pontage des microfissures (0.8 mm pour ép. 1mm à 20°C)
- membrane étanche stoppant les infiltrations des eaux (lavage / ruissellement véhicules) vers les étages inférieurs
- résistance mécanique à la circulation.

L'aspect final ainsi que le caractère antidérapant se modulent à volonté en fonction :

- de la granulométrie du sable utilisé
- du ponçage
- de la quantité et du mode d'application de la finition
- de la teinte à choix.

MODE D'APPLICATION

Préparation du béton : ponçage ou grenailage pour obtention d'un support suffisamment lisse, propre, sec, sans laitance, non gras, avec une bonne cohésion de surface ; brûlage des fibres éventuelles ; dépoussiérage avec un aspirateur industriel ; ouverture et traitement des fissures.

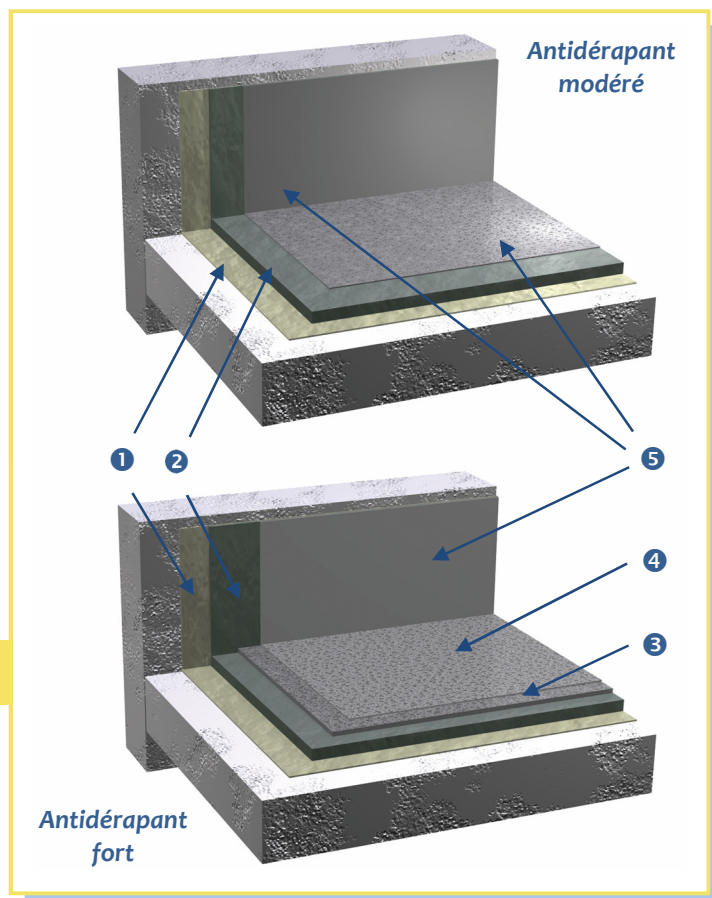

Consommations pour 2.5-3.5 mm d'épaisseur, hors lissage	Antidérapant modéré (type balcons)	N° FT	Antidérapant fort (type parkings)	N° FT
1 Imprégnation * *: sur béton humide / gras : nous consulter	MEDIATAN 321 * (+ masticage au MEDIATAN 310) 0.4-0.6 kg/m²			W03
2 Membrane d'étanchéité	MEDIATAN 360 1.5-1.8 kg/m² Utiliser le MEDIATAN 361 en vertical, 0.8-1.0 kg/m²			W04
3 Couche de fond sablée (sables neutres calibrés et secs) ** : prévoir + 30% avec sable 0.7-1.2			MEDIATAN 360 ** 0.6-0.8 kg/m² + sable 0.4-0.8 ** 3.0 kg/m²	W04
4 Finition à la spatule caoutchouc	5 MEDIATAN 840/841 2 x 0.2 kg/m²	S13	4 MEDIATAN 360 ou 840 0.5-0.6 kg/m²	S13
5 Finitions au rouleau				

Conditions : température de l'air, du support et du produit comprise entre 10°C et 30°C et humidité relative inférieure à 75%. La température du support doit être au moins de 5°C au-dessus du point de rosée.

Remarque : afin de préserver l'esthétique de tels sols, il est fortement recommandé de les nettoyer régulièrement avec une monobrosse et un produit adapté type Starclean (FT P06).

Caractéristiques à 20°C :

- Délai entre couches : ~ 12 à 36 h


- Séchage / couche : ~ 24 h ↔ circulation piétonnière
- Séchage complet : ~ 3 à 4 j ↔ sollicitations / lavage
~ 7 j ↔ polymérisation complète

IMPORTANT :

L'utilisateur doit préalablement contrôler si le produit est conforme et convient à l'utilisation envisagée, ASMEDIA PEINTURES & RÉSINES S.A., ci-après ASMEDIA, n'assume pas les conséquences pouvant survenir suite à une mauvaise préconisation. ASMEDIA garantit la qualité invariable du produit lors de la vente dans l'emballage d'origine fermé. Il ne peut cependant en découler de garantie implicite ou formelle. Les conditions de mise en œuvre doivent être respectées. Des facteurs différant de la norme, comme par exemple, les conditions climatiques, la nature ou l'état du support, les techniques de mise en œuvre, les mélanges non recommandés, les temps de séchage non respectés et d'autres éléments peuvent influencer l'efficacité du produit à court comme à long terme. Le fabricant n'assume pas les risques de cet ordre. En cas de litige, quel qu'il soit, la responsabilité d'ASMEDIA ne peut être engagée que dans le cas où une assistance technique permanente d'ASMEDIA a été préalablement négociée, acceptée par les deux parties et mise en place sur le site de l'utilisateur du produit, permettant le contrôle du respect des procédures d'application définies d'un commun accord entre le fabricant et l'utilisateur.

Les **SYSTÈMES MEDIATAN CUVELAGE & ÉTANCHÉITÉ sous CARRELAGE** sont des revêtements multicouches à base de résines polyuréthane, pour le cuvelage des bacs de rétention, fosses d'ascenseurs, etc..., ainsi que pour la réalisation d'étanchéité sous carrelage de salles d'eau, piscines, bassins, etc...

- élasticité permettant le pontage des microfissures (0,8 mm pour ép. 1 mm à 20 °C)
- étanchéité complète du sol et des relevés
- très bonne adhérence au béton
- accrochage mécanique du carrelage sur la couche sablée (utiliser une colle souple PU)
- résistance à la **Sous-Pression** élevée

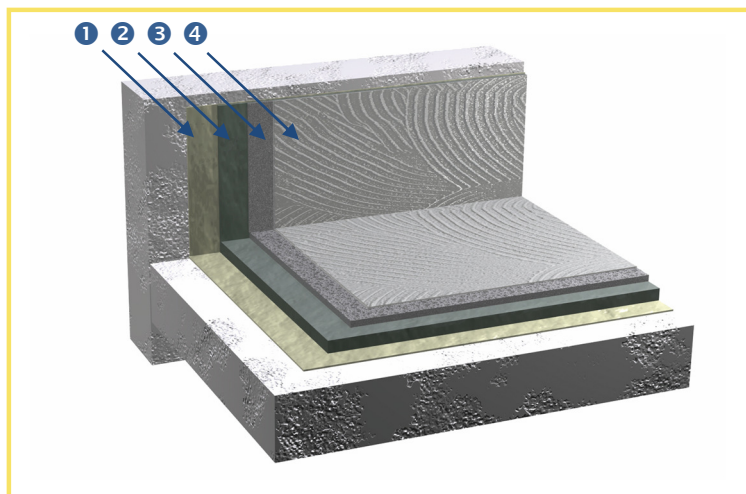

MODE D'APPLICATION

Préparation du béton :

ponçage ou grenailage pour obtention d'un support suffisamment lisse, propre, sec, sans laitance, non gras, avec une bonne cohésion de surface ; brûlage des fibres éventuelles ; dépoussiérage avec un aspirateur industriel ; ouverture et traitement des fissures.

Consommations hors lissage	Cuvelage	N° FT	Sous Carrelage	N° FT
① Imprégnation* (+ masticage au 310) * : sur béton humide / gras : nous consulter Sur Inox :	MEDIATAN 321* (+ masticage au 310) 0.4-0.6 kg/m² STARPOX 0,15 kg/m²			W03 M16
② Membrane d'étanchéité	MEDIATAN 360 1.5-1.8 kg/m² Utiliser le MEDIATAN 361 en vertical, 0.8-1.0 kg/m²			W04
③ Couche de fond sablée (sables neutres calibrés et secs)			MEDIATAN 360 0.6-0.8 kg/m² Utiliser le MEDIATAN 361 en vertical, 0.4-0.5 kg/m² Sabler l'ensemble avec sable 0.6-1.6	W04
④ Couche de finition	(MEDIATAN 840 : finition <u>éventuelle</u> pour une résistance chimique accrue et/ou usage en extérieur)		Colle souple à carrelage, prévoir également un joint hydrofuge	

Conditions : température de l'air, du support et du produit comprise entre 10°C et 30°C et humidité relative inférieure à 75%. La température du support doit être au moins de 5°C au-dessus du point de rosée.

Caractéristiques à 20°C :


- Délai entre couches : ~ 12 à 36 h
- Séchage / couche : ~ 24 h ↔ circulation piétonnière
- Séchage complet : ~ 3 à 4 j ↔ sollicitations / lavage
~ 7 j ↔ polymérisation complète

IMPORTANT :

L'utilisateur doit préalablement contrôler si le produit est conforme et convient à l'utilisation envisagée, ASMEDIA PEINTURES & RÉSINES S.A., ci-après ASMEDIA, n'assume pas les conséquences pouvant survenir suite à une mauvaise préconisation. ASMEDIA garantit la qualité invariable du produit lors de la vente dans l'emballage d'origine fermé. Il ne peut cependant en découler de garantie implicite ou formelle. Les conditions de mise en œuvre doivent être respectées. Des facteurs différant de la norme, comme par exemple, les conditions climatiques, la nature ou l'état du support, les techniques de mise en œuvre, les mélanges non recommandés, les temps de séchage non respectés et d'autres éléments peuvent influencer l'efficacité du produit à court comme à long terme. Le fabricant n'assume pas les risques de cet ordre. En cas de litige, quel qu'il soit, la responsabilité d'ASMEDIA ne peut être engagée que dans le cas où une assistance technique permanente d'ASMEDIA a été préalablement négociée, acceptée par les deux parties et mise en place sur le site de l'utilisateur du produit, permettant le contrôle du respect des procédures d'application définies d'un commun accord entre le fabricant et l'utilisateur.

Le **SYSTÈME TRAITEMENT DES DÉTAILS** est un revêtement multi-couches avec voile de renfort, d'aspect gris uni, utilisé pour traiter tous les raccords, les naissances de gaines techniques et les points particuliers des toitures et balcons afin d'assurer une étanchéité globale à ces endroits.

Le **SYSTÈME TRAITEMENT DES DÉTAILS** est composé de produits à deux composants (résine et catalyseur), sans solvant, à base de résine métacrylique faisant partie des systèmes d'étanchéité **MEDIAPLAST** à séchage rapide permettant des temps entre couches très courts (selon conditions climatiques).

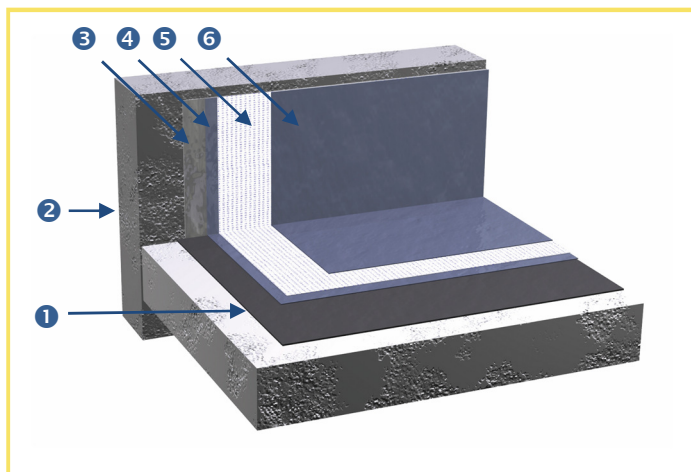

MODE D'APPLICATION

- ① Supports autres que béton : dégraissage, ponçage et application du primaire éventuel (voir tableau ci-dessous).
- ② Support béton : ponçage pour obtention d'un support suffisamment lisse, propre, sec, sans laitance, non gras, avec une bonne cohésion de surface ; brûlage des fibres éventuelles ; dépoussiérage soigné avant application du primaire.

Application, sur support sain	Produit	Conso	N° FT
③ Imprégnation / Primaire sur ① supports bitumineux, papier goudronné, ainsi que cuivre, aluminium, PVC rigide : sur ② béton, asphalte : sur inox :	Pas de primaire	/	/
	Primaire MEDIAPLAST	0.3-0.4 kg/m²	W12
	Primaire Universel	0.1-0.15 kg/m²	M04
④ Première Couche ⑤ Voile de renfort + MEDIAPLAST ⑥ Deuxième Couche (frais sur frais)	2 x MEDIAPLAST 615	2 x 1.2-1.5 kg/m²	W13
Aspect / Avantage		Gris RAL 7035 / Séchage rapide : permet la mise en place du système en une seule intervention.	

Conditions : température de l'air, du support et du produit comprise entre 0°C et 30°C et humidité relative inférieure à 85%. La température du support doit être au moins de 3°C au-dessus du point de rosée.

Séchage à 20°C :

- Séchage / couche : 1 à 2 h ↔ circulation piétonnière
- Séchage complet : 3 à 6 h ↔ sollicitations / lavage
- 1 à 2 j ↔ polymérisation complète

IMPORTANT :

L'utilisateur doit préalablement contrôler si le produit est conforme et convient à l'utilisation envisagée, ASMEDIA PEINTURES & RÉSINES S.A., ci-après ASMEDIA, n'assume pas les conséquences pouvant survenir suite à une mauvaise préconisation. ASMEDIA garantit la qualité invariable du produit lors de la vente dans l'emballage d'origine fermé. Il ne peut cependant en découler de garantie implicite ou formelle. Les conditions de mise en œuvre doivent être respectées. Des facteurs différant de la norme, comme par exemple, les conditions climatiques, la nature ou l'état du support, les techniques de mise en œuvre, les mélanges non recommandés, les temps de séchage non respectés et d'autres éléments peuvent influencer l'efficacité du produit à court comme à long terme. Le fabricant n'assume pas les risques de cet ordre. En cas de litige, quel qu'il soit, la responsabilité d'ASMEDIA ne peut être engagée que dans le cas où une assistance technique permanente d'ASMEDIA a été préalablement négociée, acceptée par les deux parties et mise en place sur le site de l'utilisateur du produit, permettant le contrôle du respect des procédures d'application définies d'un commun accord entre le fabricant et l'utilisateur.

[illegible]